RIEZLER Inspektionssysteme GmbH & Co. KG
Sportplatzweg 5 | 87471 Durach | Germany
Tel. +49 (831) 27714 | info@riezler.eu | www.riezler.eu

Stand: Mai 2018 – Technische Änderungen vorbehalten

Fahrwagen

FWL-100 | FWL-150

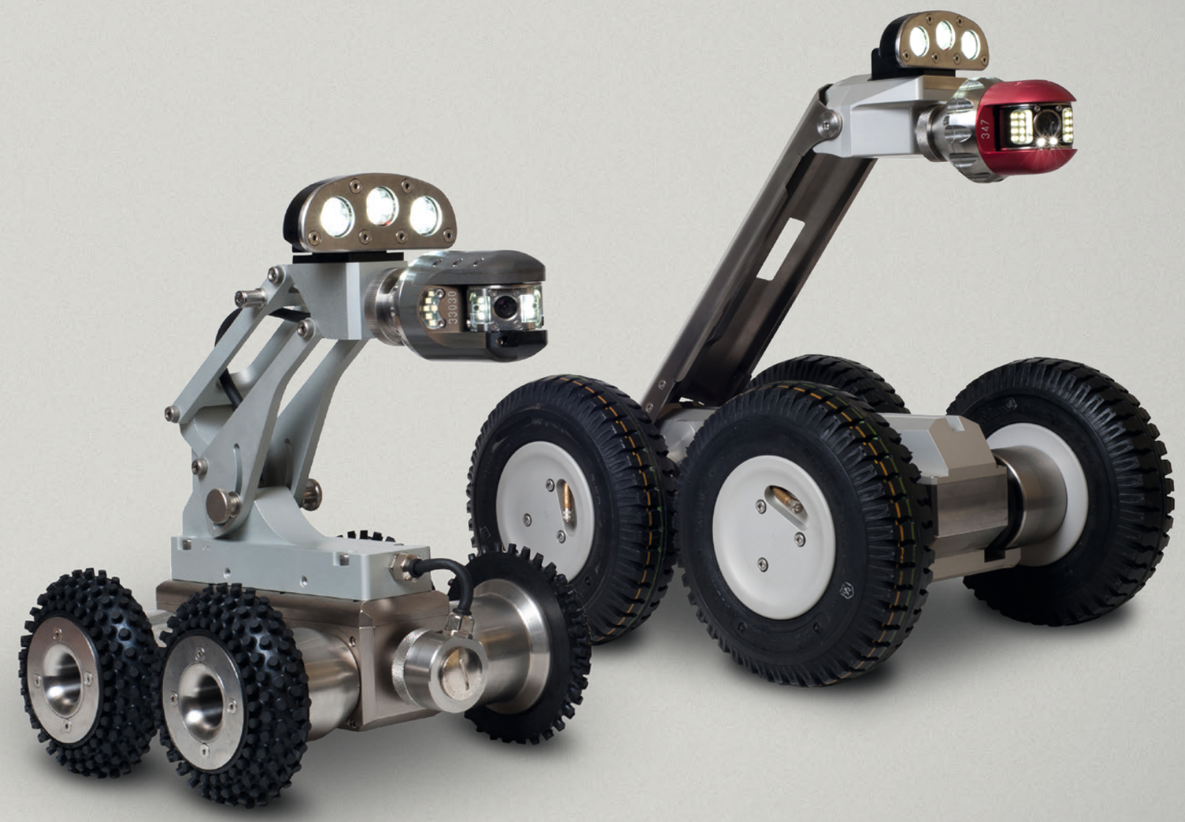

RIEZLER

Spezifikationen Fahrwagen Basismodell

	FWL-100	FWL-150
Einsatzgebiet	DN 100 – DN 600	DN 150 – DN 1200
Lenkbar	✔	✔
Material	Messing / Edelstahl	Alu / Edelstahl
Wasserdicht bis 1 bar mit Innendrucküberwachung	✔	✔
Integrierte Neigungssensoren (Längs-/Querachse)	✔	✔
Kameraerhöhung	Mechanisch (Zubehör)	Elektrisch (integriert)

Basismodell FWL-100

Basismodell FWL-150

Zubehör

Zusatzräder

Zusatzrad D84

Zusatzrad D97

Zusatzrad D100

Zusatzrad D117

Zusatzrad D160

Zusatzrad D215

Ortungssender

Modular an verschiedenen Kamerasystemen, Kameraköpfen und Fahrwagen einsetzbar.

Ablasshaken

Der handliche Ablasshaken hilft Ihnen beim Ablassen Ihres Fahrwagens in Schächte. Dabei ist er so konstruiert, dass er sich automatisch vom Fahrwagen löst, sobald dieser losfährt.

Zusatzbeleuchtung

Die Zusatzbeleuchtung kann ab DN 300 montiert werden und liefert eine optimale Ausleuchtung.

Kabelumlenkrolle

Der speziell entwickelte Aufbau ermöglicht es die Umlenkrolle nachträglich anzubringen. Selbst wenn sich der Fahrwagen bereits im Schacht befindet.

Konfigurationsmöglichkeiten der Fahrwagensysteme

Unsere Fahrwagen wurden konstruiert um einen Bereich von DN100 – DN1200 zu inspizieren. Mit dem umfangreichen Zubehör können Sie die Fahrwagen an die unterschiedlichen Rohrdurchmesser anpassen. In der Kombination mit unserem Steuergerät MSE-500 und den Kabeltrommeln ergibt sich für Sie ein flexibles und dynamisch einsetzbares Fahrwagenkomplettsystem.

Einsatzbeispiele FWL-100

Einsatzbereich ab DN 150

Einsatzbereich ab DN 200

Einsatzbereich ab DN 300

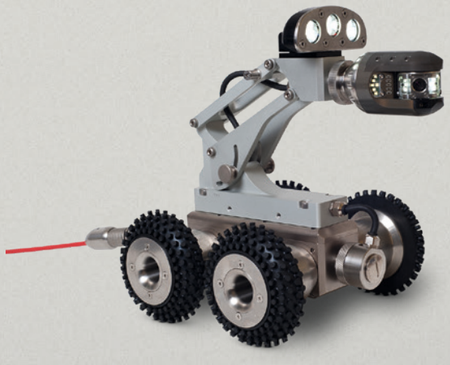

Einsatzbereich DN 600

Einsatzbeispiele FWL-150

Einsatzbereich ab DN 150

Einsatzbereich ab DN 300

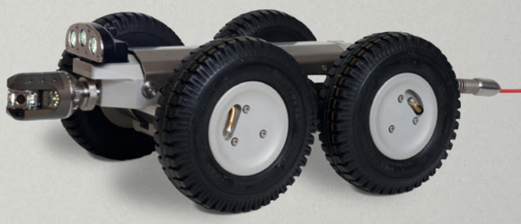

Einsatzbereich ab DN 600

Einsatzbereich ab DN 900

www.riezler.eu